

Roma, 27-5-1968 196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.831/31558

OGGETTO

Portalampe per segnali  
semaforici con alimenta-  
zione a mezzo pile.

~~At N.~~

del

Allegati N. 1

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

21-68

E' stata segnalata dalla Divisione Impianti Elettri-  
ci di Torino la difficoltà di montaggio delle lampade, da  
3,5 Volt 1,2 Watt con attacco Bosch normalizzato, sui por-  
talampe di recente forniti per tale nuovo tipo di lampa-  
de.

L'inconveniente dipende dalla limitata profondità  
del portalampe che non consente alle alette della lampa-  
da di superare il dentino indicato in rosso nel disegno al-  
legato.


Allo scopo di ovviare alla lamentata irregolarità, si  
interessano codeste Divisioni a volere ridurre il dentino  
in discorso di 0,5 mm., all'atto della posa in opera dei  
portalampe. La medesima variante è stata già introdotta  
nel disegno allegato, e pertanto nei portalampe che ver-  
ranno forniti in futuro non sarà più necessario provvedere  
all'operazione sopra indicata.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO *di*

Data	7/66	I	5/68 <i>variante</i>	modifico quote su part. A da 2 a 2.5 e aggiunto quota 4.4 e quota da 31.5 a 32
Dis. to	<i>Luc. to</i>	II		
Luc. to	<i>Luc. to</i>	III		
Riv. to	<i>Luc. to</i>	IV		
		V		
		VI		

Materiale: Ottone OT 67 UNI 2012 - nichelato mat.  
 Scala 2:1

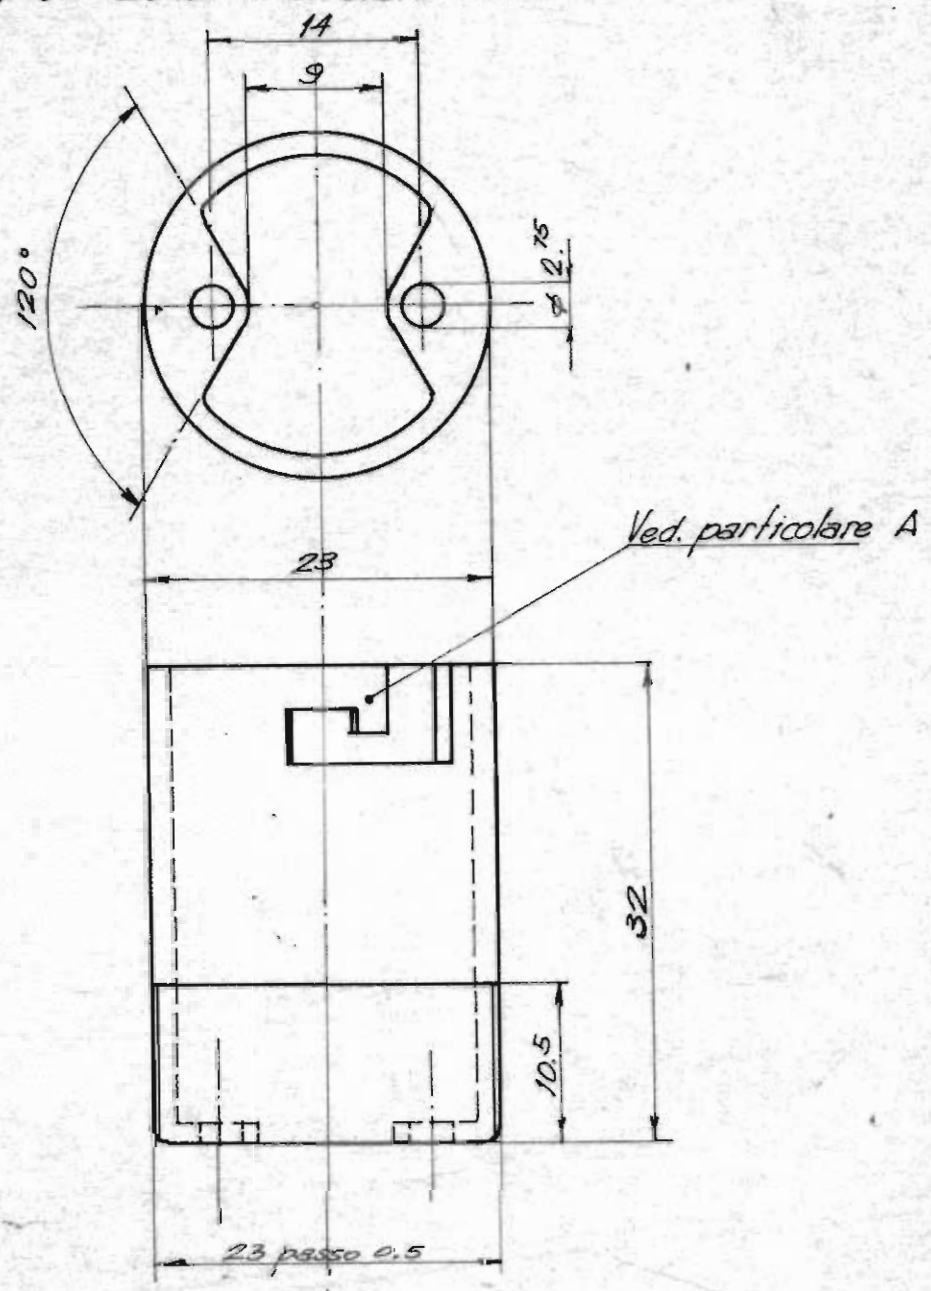

PARTICOLARE A

