


15/85

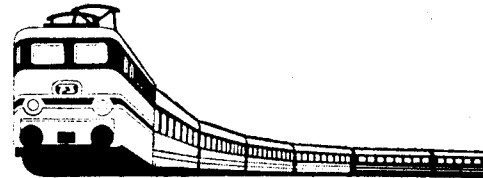

AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 22 AGO. 1985

Classif. IE.5.113/3/ 22397 -
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

UNITA' SPECIALI T U T T E

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI COMP.LI

T U T T I

OGGETTO: Attivazione e disattivazione segnali luminosi

Il Servizio Materiale e Trazione ha qui inviato uno stralcio della relazione compilata dalla speciale Commissione di vigilanza che effettua la scorta di treni a lungo percorso. Dalle osservazioni effettuate sulla segnaletica di linea si evince che, in occasioni di lavori che comportino l'installazione ex novo o la sostituzione di segnali fissi di linea, viene talvolta trascurata l'assunzione di provvedimenti atti a garantire la chiarezza del segnalamento nelle fasi intermedie comprese tra la predisposizione delle modifiche e il togliimento d'opera dei segnali disattivati.

Si rammentano, pertanto, i principali accorgimenti da adottare in occasione di lavori del tipo in discorso.

Un segnale luminoso di nuova istituzione deve possibilmente essere montato in opera ruotato di 90° verso l'esterno rispetto all'asse del binario e mantenuto in tale posizione nel periodo che precede l'operazione di orientamento.

Un segnale luminoso, alla disattivazione, deve possibilmente essere ruotato come al punto precedente e tolto d'opera nel più breve tempo possibile.

Si deve aver cura che le tavole di orientamento relative a segnali non in servizio risultino occultate; qualora esse siano relative a segnali disattivati definitivamente, devono essere tolte d'opera nel più breve tempo possibile.

Infine, sottolineando che l'installazione della croce di S.Andrea risulta essere l'unico mezzo per indicare



al p.d.m. che il segnale non è in servizio, occorrerà ac
certarsi che le assicelle siano di opportuna dimensione
e dipinte di bianco, come prescritto dal R.S..

Si prega confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

A handwritten signature in black ink is written over the printed text of the Director of the Electrical Service. The signature is stylized and appears to be 'A. C.' or similar.