



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

170 Roma, 86 12424

UFFICI I.E.

Classif. IE.5212/EI

(da citare nella risposta)

Rif.

TUTTI

del

21/86

OGGETTO: aste modulari per P.L.

- allegati: 2

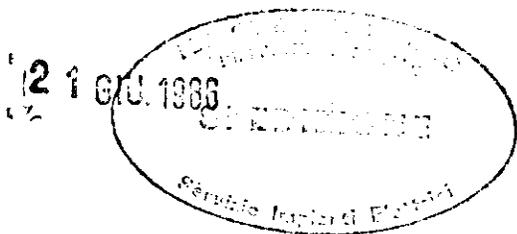
Saranno prossimamente distribuite ai Magazzini Compartimentali I.E. tutte le aste modulari e relativi rinforzi giacenti presso i Magazzini Approvvigionamenti.

Sarà compito di codesti Uffici provvedere alla messa in opera di dette aste, secondo le seguenti modalità:


- 1) nell'assemblaggio delle aste non deve essere superata la lunghezza di 6 metri;
- 2) tutte le aste devono essere munite del modulo di rinforzo da montare secondo il disegno allegato;
- 3) la contrappesatura delle aste modulari deve essere aumentata rispetto alle aste alleggerite per compensare il maggior peso dell'asta^e del tubo di rinforzo secondo la tabella B;
- 4) le aste in oggetto dovranno essere applicate in tutti i P.L. siano essi comandati sul posto o a distanza, nonchè controllati elettricamente o meno;
- 5) per quanto riguarda infine l'assieme dei vari elementi costituenti le aste si farà riferimento all'allegato A.

Si resta in attesa di conferma.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I.E.



TARE 25 copie

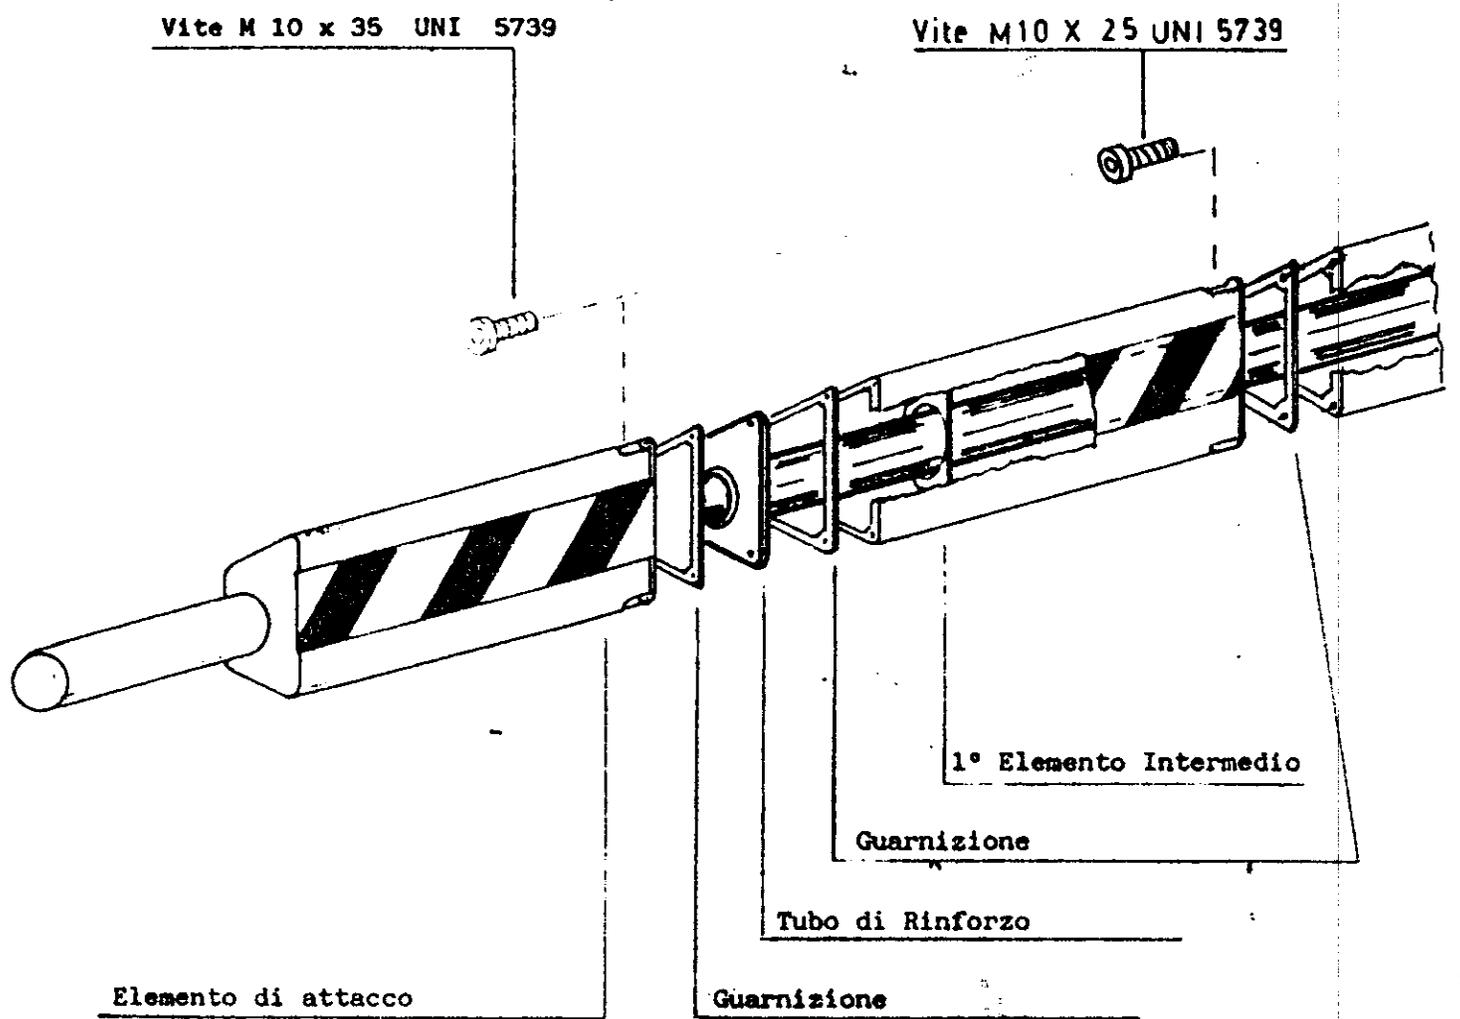

SCHEMA DI MONTAGGIO DEL TUBO DI RINFORZO ALLE ASTE MODULARI

ASTA
(n°)

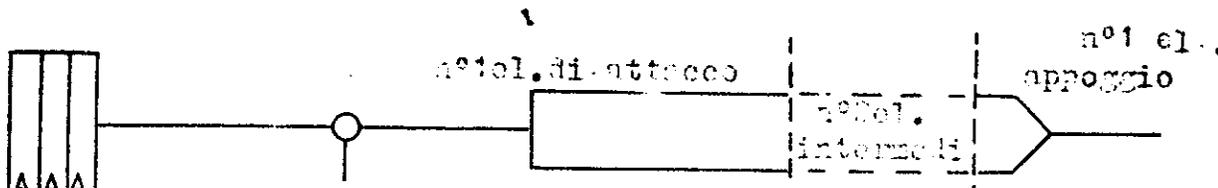
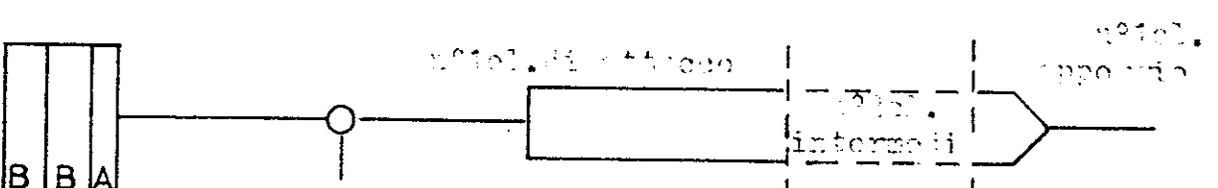
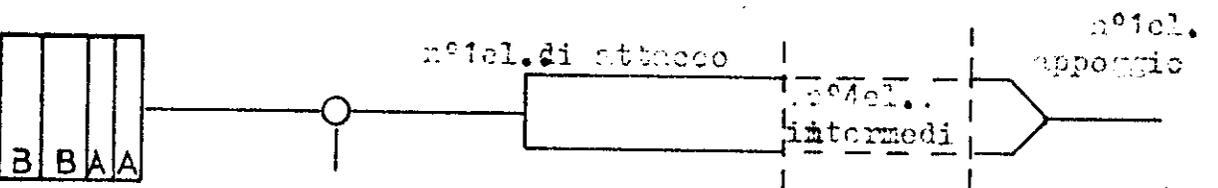
ASTE MODULARI CON TUBO DI RINFORZO

A = 20 Kg

TOTALE
PESI Kg

APPLICAZIONE CONTRAPPESI

B = 30 Kg

4		120
5		160
6		200